


Specyfikacje techniczne

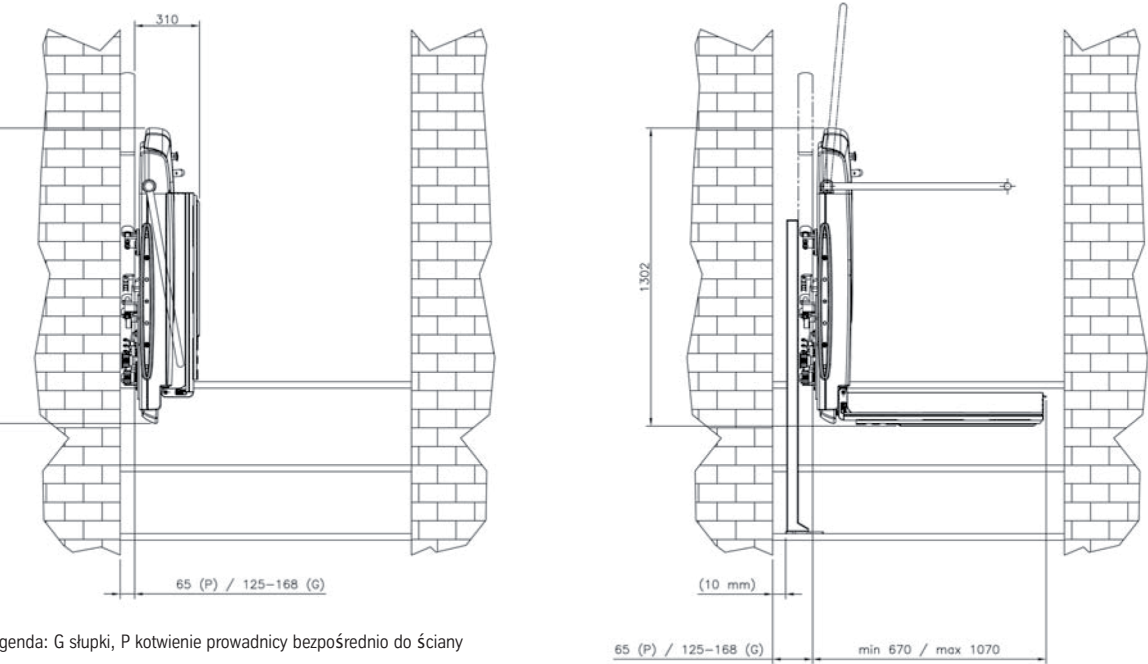

Udźwig	: 325 kg (0° - 36°) - 250 kg (do 45°)
Prędkość	: 0,07 m/sek. (standard) 0,14 m/sek. (opcja dodatkowa)
Moc	: 0,75 kW (maks.)
Zasilanie	: 230V AC
Napięcie	: 24V
Maksymalna długość prowadnicy	: 40 m
Maksymalny kąt nachylenia	: Do 45°
Min. szerokość schodów	: 755 mm (platforma niestandardowa) 955 mm (platforma standardowa)
Ciężar własny urządzenia	: część jezdna 130 kg (wartość przybliżona) Prowadnica 14 kg/m
Urządzenie wykonane zgodnie z normą	: 2006/42/CE
Certyfikaty	: -TÜV CE

- Główne opcje**
- możliwość wyboru wymiarów platformy roboczej
 - opcja automatycznego opuszczania / podnoszenia platformy roboczej
 - wybór sterowania urządzeniem (stacje przywoławcze montowane na ścianie lub pilot zdalnego sterowania)
 - wersja przystosowana do montażu na zewnątrz budynku (IP 55)
 - zwiększona prędkość jazdy do 0,14 m / s (silnik 0,75kW z wbudowaną funkcją łagodnego startu)
 - zasilanie awaryjne pozwalające przy zaniku napięcia sieciowego na sprowadzenie urządzenia do najbliższego przystanku (dostępne tylko z wersją o zwiększonej prędkości jazdy)
 - pilot zdalnego sterowania urządzeniem
 - boczny najazd na platformę
 - możliwość montażu składanego siedziska na platformie
 - pokrowiec zabezpieczający

Zdjęcia, rysunki i inne informacje mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą być modyfikowane bez uprzedzenia.

RPSP Prostoliniowe platformy przyschodowe



ThyssenKrupp Accessibility BV
Van Utrechtweg 99, P.O. Box 754
2920 CB Krimpen aan den IJssel
Holandia
Telefon: +31 (0)180 530988
Faks: +31 (0)180 530998
E-mail: info@tka-international.com
www.tka-international.com

Wszystkie oświadczenia dotyczące własności lub
utilizacji materiałów i produktów wspomnianych
w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom
opisowym. Gwarancje dotyczące obecności
pewnych własności lub wykorzystania wspomnianych
materiałów ważne są tylko, jeśli zostaną
uzgodnione w formie pisemnej. Zawarte informacje
mogą ulec zmianom technicznym bez uprzedzenia.
Kopiowanie, nawet częściowe, tylko za zgodą
wydawcy.

Firma dźwigowa
ThyssenKrupp

ThyssenKrupp Access



ThyssenKrupp

Firma

Przez ponad 25 lat nasza firma pracuje nad zwiększeniem niezależności i wygody naszych klientów oraz poprawą komfortu życia w zakresie samodzielnego pokonywania barier architektonicznych. Szczycimy się pomyslnym zainstalowaniem ponad 30 tysięcy urządzeń, ale przede wszystkim jesteśmy dumni z 30 tysięcy uśmiechów, które powróciły na twarze naszych klientów.



RPSP

Ewolucja platform schodowych

Nowy model urządzenia typu RPSP można bez wątpienia uznać za zwieńczenie naszych obszernych doświadczeń w zakresie prostoliniowych platform przyschodowych. Przyjazne kolory, zaokrąglone kształty, rozkładane poręcze zabezpieczające, minimum skrępowania - to tylko niektóre zalety siódmej generacji prostoliniowych platform schodowych firmy ThyssenKrupp.

Wybór jakości

Platformy RPSP wykonane są z materiałów najwyższej jakości. Wszystkie ekspozowane powierzchnie i elementy (prowadnica, część jezdna, poręcze zabezpieczające) wykonane są z anodowanego aluminium, chroniącego produkt przed rdzą i korozją. Konstrukcja o dużej precyzji i przyjazny wygląd potwierdzają doskonałość naszego projektu. Nowatorska konstrukcja prowadnicy umożliwia wkomponowanie jej w każde otoczenie i pozwala pełnić rolę poręczy. Prowadnica po której porusza się platforma może być montowana bezpośrednio do ściany lub do słupków instalowanych na schodach.

Bezpieczeństwo, niezawodność, trwałość

Platforma typu RPSP (posiada certyfikaty CE i TUV) jest zgodna z nową Dyrektywą Europejską 2006/42 CE, która zostanie wprowadzona w życie na początku grudnia 2009. Platforma wyposażona jest w urządzenia zabezpieczające przed zgnieciem i przed ścinaniem. Opcjonalnie dostępny jest także czujnik przeciążenia. Nominalne obciążenie platformy wynoszące 325kg oraz wymiary platformy roboczej o maksymalnej wartości 1250x900mm sprawiają, że RPSP jest produktem o wysokiej trwałości. Platformy typu RPSP nadają się zarówno do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków (wersja IP55).

Łatwy montaż i możliwość przystosowania urządzenia do użytku na innym obiekcie

Montaż platformy typu RPSP jest prosty i zajmuje zaledwie kilka godzin. Wystarczy zamocować prowadnicę, zamontować korpus urządzenia i podłączyć zasilanie. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, platformę można zdemontować i zainstalować bez modyfikacji na prowadnicy o innym kącie nachylenia.

Łatwa obsługa

Zaawansowany, ergonomiczny projekt opracowany przy współpracy ze stowarzyszeniami użytkowników sprawia, że platforma typu RPSP jest jednym z najwygodniejszych i najbezpieczniejszych urządzeń tego typu na rynku. Sterowanie wszystkimi funkcjami urządzenia odbywa się za pomocą pojedynczego, ergonomicznego, zaprojektowanego zgodnie z potrzebami użytkownika kluczyka. Ruch poręczy zabezpieczających i ramp najazdowych został w pełni zautomatyzowany. Również opuszczanie / podnoszenie platformy roboczej może odbywać się automatycznie (opcja dodatkowa).

Opcje dodatkowe

Standardowa wersja platformy typu RPSP posiada wszystkie niezbędne elementy umożliwiające łatwą i przyjemną eksploatację urządzenia. W dalszej perspektywie można podnieść komfort użytkowania poprzez dodanie: automatycznego opuszczania / podnoszenia platformy roboczej, alarmu akustycznego lub świetlnego, pilota zdalnego sterowania, najazdu bocznego lub też zwiększenie prędkości jazdy do 0,14m/sek (opcja ta jest połączona z funkcją łagodnego startu), czy zamontowanie składanego siedziska. Platforma RPSP może również zostać wyposażona w zasilanie awaryjne pozwalające przy zaniku, bądź spadkach napięcia sieciowego na sprowadzenie urządzenia do najbliższego przystanku.