Strumenti di libertà

TGR

dal 1978

PRODOTTO IN ITALIA

CE

Jolly

STANDARD
JUNIOR 2
MINI RAMP
RAMP
PLUS 2006
JUNIOR PLUS 2006

BREVETTATO

TECNOLOGIA CHE SERVE • TECNOLOGIA CHE SERVE • TECNOLOGIA CHE SERVE • TECNOLOGIA CHE SERVE • TECNOLOGIA CHE SERVE

JOLLY

Jolly è un montascale mobile a cingoli, con trasmissione a **potenza reversibile**, ideato per il superamento delle barriere architettoniche, non necessita di alcuna applicazione fissa a parete, ed è destinato al trasporto di carrozzine.

A fronte delle molteplici richieste sono stati realizzati diversi modelli e accessori; in particolare il modello Plus 2006 è in grado di soddisfare con successo svariate esigenze.

L'accompagnatore utilizza il montascale attivando semplicemente i comandi in dotazione. Jolly, smontabile in due parti, può essere facilmente caricato e trasportato in auto. Tutti i modelli provvisti di pedane possono essere impiegati per il trasporto di carrozzine elettroniche, con seduta basculante o schienale mobile e passeggini.

- **Sopralluogo dimostrativo, orientamento alla scelta in base alla specifiche esigenze ed educazione all'uso effettuati gratuitamente presso l'abitazione del cliente.**
- **Servizio di assistenza tecnica post-vendita presso centri autorizzati T.G.R. presenti sul territorio.**
- **Seguire attentamente ed attenersi scrupolosamente alle prescrizioni, istruzioni ed avvertenze del libretto di uso e manutenzione.**

RICONOSCIUTI DAL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE - Nomenclatore Tariffario delle Protesi: cod. ISO 18.30.12.003

Cod. **D5000000**

JOLLY STANDARD

Montascale mobile a cingoli di dimensioni ridotte e compatte, con agganci regolabili, è l'ausilio ideale per caricare e trasportare una vastissima gamma di carrozzine. Pratico, maneggevole e leggero, può essere caricato agevolmente in auto.

Spazio minimo di manovra su pianerottolo 97x97 cm

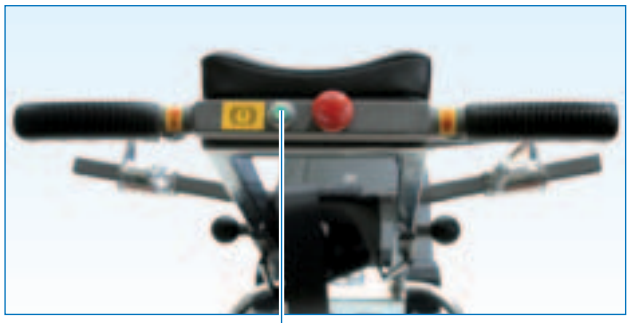

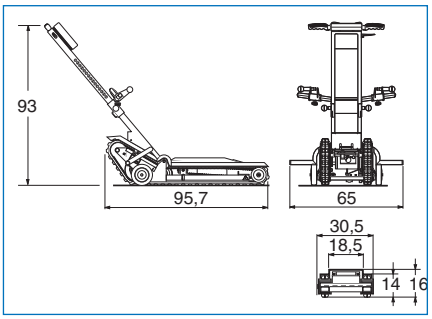

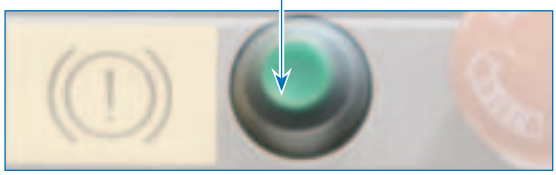

PULSANTE SBLOCCO FRENO: **dispositivo di sicurezza brevettato** presente su tutti i modelli (vedi caratteristiche tecniche).

PESO	Kg
Jolly STANDARD	52
PORTATA	**Kg**
Jolly STANDARD	130*

* A richiesta versione rinforzata per il trasporto fino a **150 Kg.**

Cod. **D7200000**

JOLLY JUNIOR 2

Dotato di una particolare struttura del timone e degli agganci, consente di risolvere le problematiche connesse al trasporto su scala dei passeggini.

Spazio minimo di manovra su pianerottolo 97x97 cm

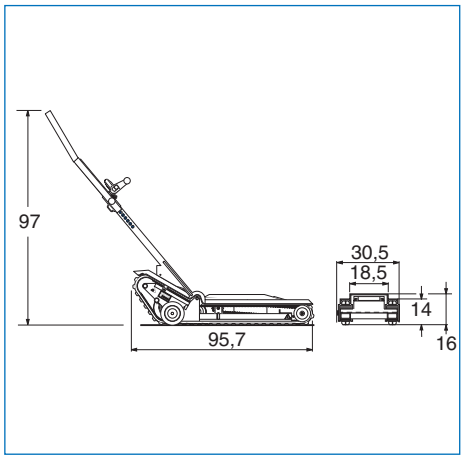

PESO	Kg
Jolly JUNIOR 2	52

PORTATA	Kg
Jolly JUNIOR 2	130*

* A richiesta versione rinforzata per il trasporto fino a **150 Kg.**

Cod. **D6000000**

JOLLY
MINI RAMP

Questa versione, è indicata per il trasporto di carrozzine che presentano un'altezza minima da terra e/o una distanza particolarmente ridotta tra le ruote. La pedana di carico rimovibile consente il trasporto in auto.

BREVETTATO

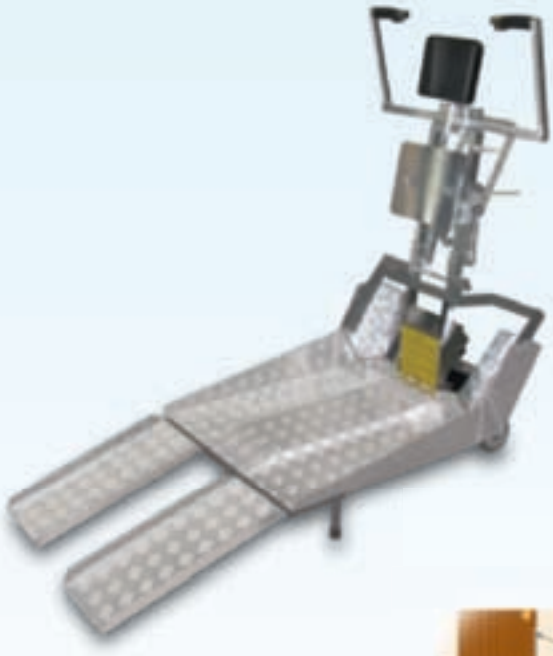

Spazio minimo di manovra su pianerottolo 105x105 cm

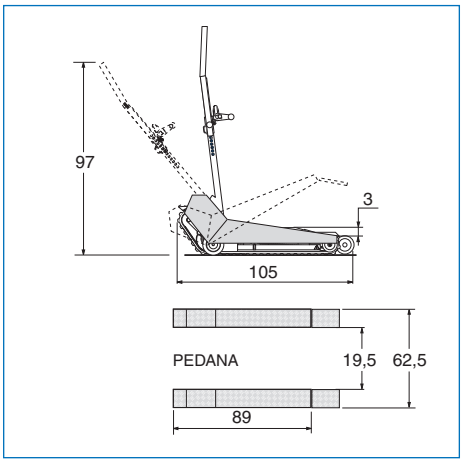

PESO	Kg
Jolly MINI RAMP	70

PORTATA	Kg
Jolly MINI RAMP	150

Cod. **D3000000**

JOLLY RAMP

Il modello Ramp consente il trasporto di carrozzine con maggiore altezza da terra, maggior ingombro e con schienali fortemente pronunciati. La parte orizzontale della pedana di carico è fissa al timone.

BREVETTATO

Spazio minimo di manovra su pianerottolo 115x115 cm

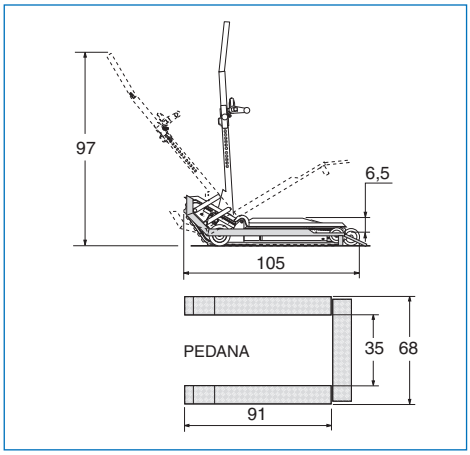

PESO	
Jolly RAMP	71

PORTATA	
Jolly RAMP	150

Cod. **DJ200000**

JOLLY PLUS 2006

Particolarmente adatto per carrozzine con un ingombro posteriore molto basso e pronunciato. Il sistema di rimozione e sgancio delle pedane di carico, offre la possibilità di trasportare il montascale in auto in modo semplice e veloce.

BREVETTATO

Spazio minimo di manovra su pianerottolo 115x115 cm

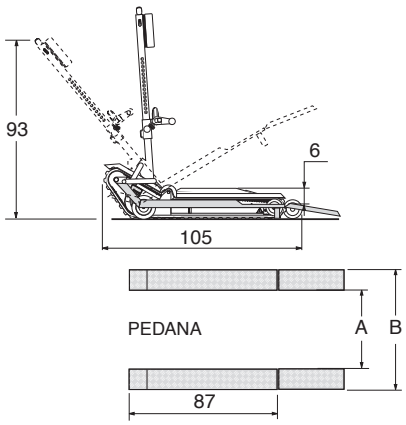

La pedana è disponibile in quattro varianti che si differenziano tra loro per la possiblità di caricare carrozzine con distanza tra le ruote posteriori compresa tra le misure **A** e **B**.

	A (min)	B (max)
Pedana 1	37	64
Pedana 2	37	70
Pedana 3	39	72
Pedana 4	43	76

PESO	Kg
Jolly PLUS 2006	65

PORTATA	Kg
Jolly PLUS 2006	150

Cod. **DJ300000**

JOLLY
JUNIOR PLUS 2006

Dotato del medesimo sistema di rimozione e sgancio del modello Plus 2006, la versione Junior è particolarmente adatta per carrozzine e passeggini con schienali fortemente inclinati o pronunciati.

BREVETTATO

Spazio minimo di manovra su pianerottolo 115x115 cm

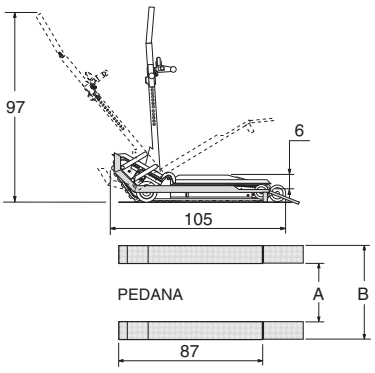

La pedana è disponibile in quattro varianti che si differenziano tra loro per la possiblità di caricare carrozzine con distanza tra le ruote posteriori compresa tra le misure **A** e **B**.

	A (min)	B (max)
Pedana 1	37	64
Pedana 2	37	70
Pedana 3	39	72
Pedana 4	43	76

PESO	Kg
Jolly JUNIOR PLUS 2006	70

PORTATA	Kg
Jolly JUNIOR PLUS 2006	150

ACCESSORI

Tutti gli accessori sono destinati esclusivamente all'applicazione sul modello JOLLY STANDARD.

COPPIA DI PATTINI PER CARROZZINA RUOTE DIAM. 300 MM

BREVETTATO

Cod. ND002

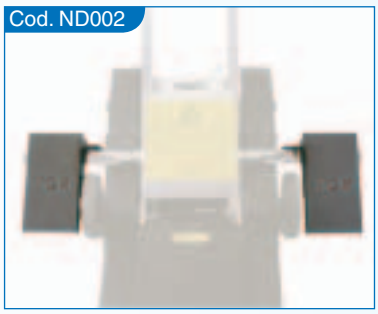

Da utilizzarsi per il trasporto di carrozzine con ruote posteriori di piccolo diametro, ad esclusione delle carrozzine con ruote posteriori piroettanti. Utili al trasporto di carrozzine con distanza tra le ruote posteriori compresa tra 41,5 e 62 cm.

COPPIA DI PATTINI PER CARROZZINA PANDA

BREVETTATO

Cod. ND003

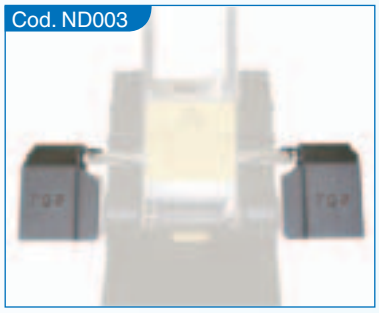

Indicati per il trasporto di carrozzine con ruote posteriori di piccolo diametro e/o ridotta distanza, ad esclusione delle carrozzine con ruote posteriori piroettanti. Consigliati anche per il trasporto di carrozzine con distanza tra le ruote posteriori compresa tra 34 e 63 cm.

PATTINI

Serie di pattini da utilizzarsi in coppia per il trasporto di carrozzine elettroniche, di carrozzine prive di manici di spinta e in generale per tutte quelle tipologie di carrozzine che necessitano di essere sorrette dal basso (ad es. carrozzine dotate di manici telescopici) .

Cod. ND005

BREVETTATO

Cod. ND015

BREVETTATO

I seguenti codici riguardano i pattini destinati al trasporto di carrozzine con distanza tra le ruote posteriori compresa tra le misure **A** e **B**.
La misura **A** indica la distanza minima interna delle ruote posteriori.
La misura **B** indica la distanza massima esterna delle ruote posteriori.

Codice	A (min)	B (max)
ND005	43 cm	63,5 cm
ND015	42 cm	66 cm
ND024	48 cm	71 cm
ND025	50 cm	73 cm



KIT PER IL TRASPORTO DI CARROZZINE CON SCHIENALE BASCULANTE

Cod. ND009

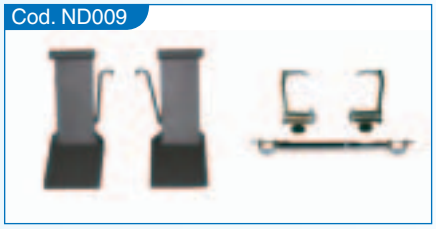

Adatto per il trasporto di carrozzine con schienale basculante. L'asta blocca lo schienale, mentre i pattini e gli agganci sorreggono la carrozzina e la fissano al montascale.

PEDALIERA POSTERIORE

Cod. ND021

BREVETTATO

Utilizzata durante la fase di aggancio e sgancio del timone con carrozzina applicata. Consente di ridurre la forza d'esercizio.
Può essere applicata anche sul modello Junior 2.

POLTRONA SEAT

Cod. ND001

Si applica direttamente sul montascale. Dispositivo progettato per essere utilizzato da persone con difficoltà di deambulazione, che non necessitano di carrozzine.

COPPIA DI PATTINI APPOGGIO RUOTE REGOLABILI

Cod. ND022

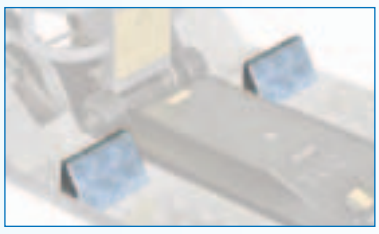

Applicabili in diverse posizioni **solo sui modelli Plus**, consentono il corretto appoggio delle ruote posteriori delle carrozzine.

AGGANCI CARROZZINA

Coppie di agganci per il trasporto di carrozzine con schienale di vari spessori.

Cod. ND012



Cod. ND013



Cod. ND017



Cod. ND018

Cod. ND014

Cod. ND019

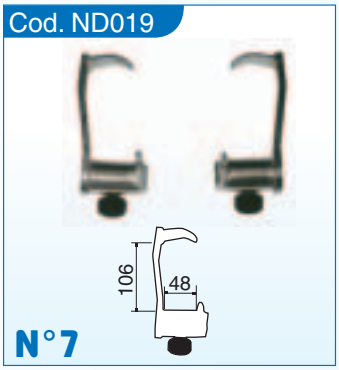

Cod. ND016

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore:	12V - 160W corrente continua.
Velocità:	5,7 metri al minuto
Batteria:	ricaricabile 12V 24Ah, sigillata al piombo, senza manutenzione.
Freno:	Elettromagnetico negativo 12V.
Trasmissione:	Cinghia dentata, riduttore con ingranaggi di acciaio cementati e temperati. Il freno è montato direttamente sul riduttore.
Caricabatteria:	Elettronico incorporato in corrente stabilizzata

IL MONTASCALE JOLLY È DOTATO DI:

- Agganci scorrevoli regolabili in altezza e larghezza per adattarsi alla maggior parte delle carrozzine (solo mod. Standard)
- Base strutturata per caricare anche carrozzine con crociere molto basse
- Poggiatesta regolabile in altezza
- Cintura di sicurezza regolabile
- Interruttore a chiave per riservarne l'utilizzo solo al personale autorizzato
- **Pulsante d'emergenza**
- Dispositivo automatico di inserimento del freno
- Comandi di salita/discesa posti sul manubrio del timone
- Cingoli in gomma antisdrucciolo ed antitraccia
- 2 ruote di piccolo diametro, indispensabili per una facile manovrabilità sui piani orizzontali
- **Caricabatteria elettronico incorporato**
- Led bicolore indicante il raggiungimento dello stato di carica della batteria
- **Doppio dispositivo di sicurezza** che preclude sia l'avvio del montascale a dispositivo non inserito sia la possibilità di sgancio del timone a macchina in funzione
- **Dispositivo di sicurezza brevettato, che interviene bloccando automaticamente il mezzo in caso di anomalia**
- **Pulsante di sblocco del freno brevettato** che, grazie al sistema di trasmissione a **potenza reversibile**, permette in caso di arresto involontario su scala di liberare il freno e scendere a velocità ridotta e controllata fino al pianerottolo o fino al raggiungimento del punto di massima stabilità
- Strumento di segnalazione stato di carica della batteria
- Indicatore per la verifica del livello di pendenza della scala
- **Autonomia di salita 50 piani con peso di 130 Kg**
- **Inclinazione superabile fino a 35° pari al 70% di pendenza**
- Altezza massima del gradino 18 cm
- **24 mesi di garanzia**

I dati sono indicativi e non impegnativi. La ditta T.G.R. si riserva di apportare eventuali modifiche.

Rev. 06 - 05/2010

T.G.R. S.r.l.
Via Lombardia, 12
40064 Ozzano Emilia (BO) - ITALIA
Tel. (+39) 051 6523511
Fax.(+39) 051 798238
http://www.tgr.it - E-mail: tgr@tgr.it

T.G.R. G.m.b.H.
Platenstraße 46
D-90441 NÜRNBERG - GERMANY
Tel. (+49) 0911 / 4808980
Fax (+49) 0911 / 48089820
http://www.tgr.it - E-mail: info@tgr-deutschland.de

Timbro del rivenditore